

COFFRET DE
RELAYAGE
PARKING HABITAT

CONTOLPARK



AVANTAGES

- Coffret opaque tout en un
- Mode confort géré par horloge hebdomadaire programmable intégrée ou possibilité de raccorder une centrale de détection
- Compatible avec tous les ventilateurs à moteurs triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander existants sur marché
- Coffret pour 2 ou plusieurs moteurs sur demande

WWW.PANOL.FR

APPLICATIONS

Le coffret pour désenfumage et ventilation confort CONTROLPARK-V3 a été spécialement conçu pour des applications parking des bâtiments d'habitat collectif.

Le coffret CONTROLPARK-V3 comporte l'ensemble des éléments nécessaires à la commande confort avec commande par horloge petites et grandes vitesses (renouvellement cyclique de l'air vicié) ainsi que la fonction désenfumage sécurisée.

UTILISATION

Le coffret CONTROLPARK-V3 répond aux exigences de ventilation confort et de désenfumage des parkings résidentiels tertiaires soumis à l'Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.

En particulier pour les parcs couverts de plus de 100m², sur plusieurs niveaux.

DESCRIPTION

- Coffret en technopolymère IP66 jusqu'à 18A et IP56 pour le reste de la gamme
- Pour moteur triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander
- Protection thermique confort PV/GV
- Horloge secourue confort PV/GV
- 30 plages de programmations
- Contacteur de by-pass en désenfumage
- Tension TBTS de commande fournie par le coffret
- Bornier de raccordement

GAMME

Le coffret CONTROLPARK-V3 a été développé dans le but de répondre à une application bien précise : les parkings d'habitat collectif. 1 seule famille et 1 seule gamme sont disponibles :

- Famille : désenfumage et confort
- Gamme : triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander
- Gamme de 10 à 72A (>72A nous consulter)

OPTIONS INTÉGRÉES


- Le raccordement pour 4 entrées de télécommande déportées par contact sec :
 - ✓ 1 télécommande Arrêt Pompier
 - ✓ 3 télécommandes de Mise en désenfumage
- Une horloge permettant la gestion du mode confort PV/GV :
 - ✓ Horloge hebdomadaire digitale avec réserve de mar-che et afficheur à cristaux liquides
 - ✓ 20 plages d'horaires programmables

OPTIONS SUR DEMANDE

- Fonction maître esclave avec un déclenchement temporisé.
- Raccordement d'une centrale de détection CO/NO sur contacts secs ainsi que des commandes manuelles type 0-PV-GV
- Piloter 2 ou plusieurs moteurs avec un seul coffret
- Changer l'enveloppe des coffrets. Ex : coffret métallique ou taille supérieure si besoin de pourcentage de réserve
- Sortie des presses étoupes vers le haut
- Ajout de voyant de signalisation . Ex : Présence tension, défaut, marche PV et GV, désenfumage...

TAILLES

Taille	Largeur A	Longueur B	Profondeur C
1	400	300	135
2	475	395	130
3	735	535	270

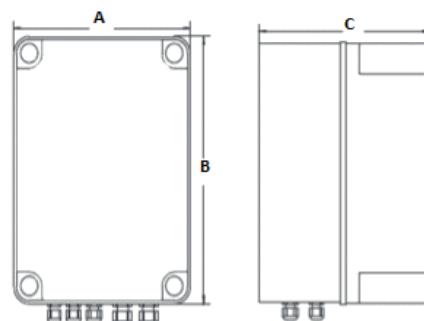

REFERENCES

code	référence	Intensité (A)	Taille
802174D	CONTROLPARK CPA-10-V3	10	1
802175D	CONTROLPARK CPA-18-V3	18	1
802176D	CONTROLPARK CPA-24-V3	24	2
802177D	CONTROLPARK CPA-30-V3	30	2
802178D	CONTROLPARK CPA-40-V3	40	2
802180D	CONTROLPARK CPA-50-V3	50	3
802181D	CONTROLPARK CPA-65-V3	65	3
802182D	CONTROLPARK CPA-72-V3	72	3

ACCESOIRES DÉPORTÉS

Commande spéciales parking

802183D
1 zone802184D
1 zone
2 coffrets802185D
2 zones802186D
3 zones

Commande Arrêt Pompier



802187D

Commande Mise en désenfumage



802188D

Déclencheur manuel



802189D

Déclencheur manuel avec bris de glace



802190D

Interrupteur de proximité

802191D 13A
802192D 32A
802193D 63A