



VOLET DE
SUPPRESSION
EN FAÇADE

DEP ALU

AVANTAGES

- Lame standard
- Dimensions standard
- Esthétique (laquage RAL)

WWW.PANOL.FR

APPLICATIONS

Grilles extérieure en aluminium.
Grille de prise d'air ou rejet d'air, sur façade extérieure ou sur mur intérieur.

GAMME

Dimensions standard de 305 x 322 à 1005 x 1722.

DESCRIPTION

La grille DEP est réalisée en profils aluminium anodisé naturel «A10750».
La finition par thermolaquage dans toute la gamme RAL est possible.
Toutes les combinaisons Lce x Hce sont possibles dans les limites des tableaux de la page suivante.

Les hauteurs Hce sont fonction du pas des lames (100 mm)

FIXATION


Cette grille peut être montée sur différents supports à l'aide du cadre formant recouvrement
Trous pour vissage direct dans le support
Précadre à sceller pour grille vissée

OPTIONS


Cadre avec façade de 40 mm (Ref.: A30150)
Ouverture des lames type B
Ouverture des lames type D

ELEMENTS TECHNIQUES


Type A

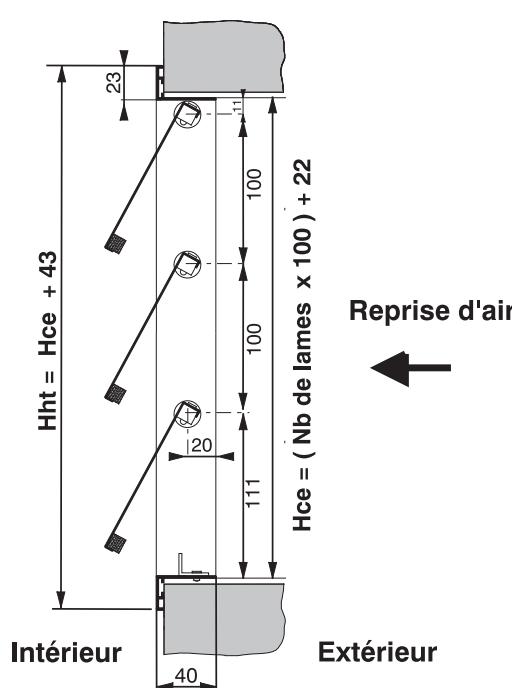


Type B

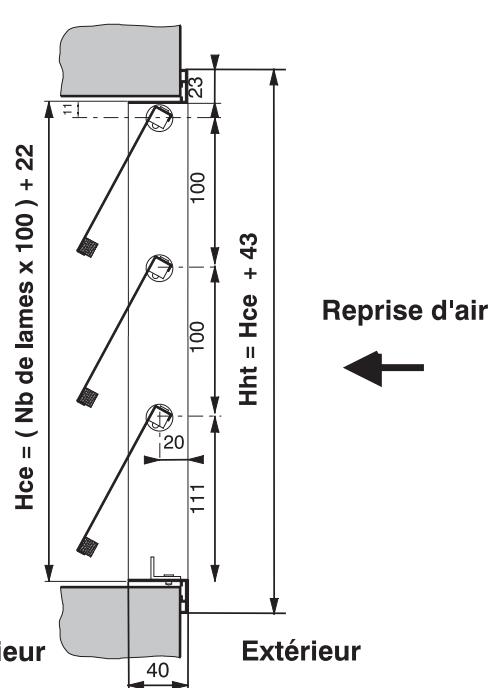


Type C

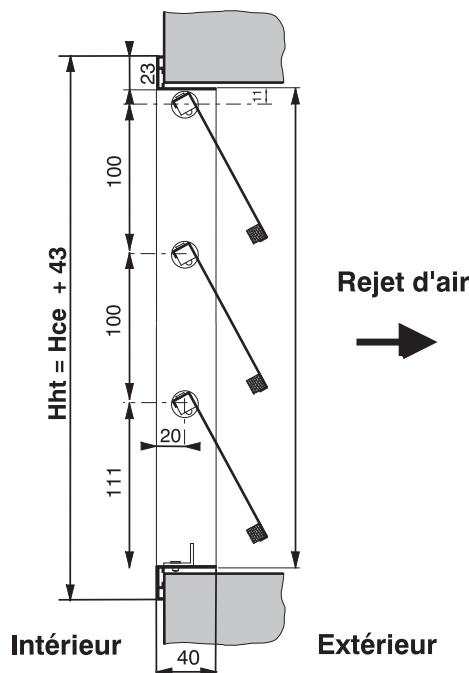

Type D

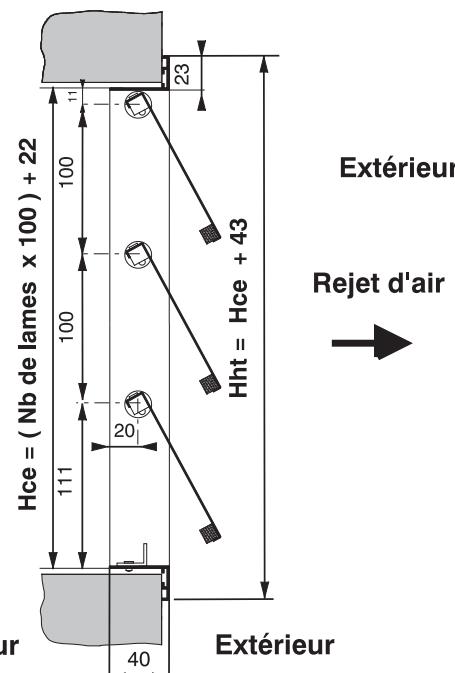

Hce = hauteur partie pénétrante de la grille
 Lce = longueur partie pénétrante de la grille

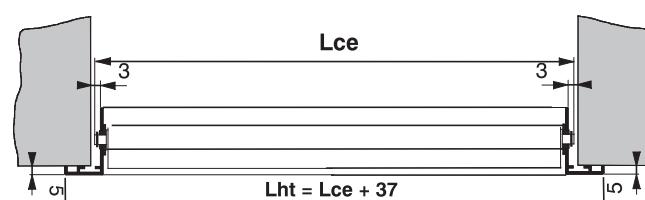

ELEMENTS TECHNIQUES


• Largeur Lce (mm)

Lce (mm)
305
405
505
605
705
805
905
1005

• Hauteur Hce (mm)

Hce (mm)	N Nbre de lames
322	3
422	4
522	5
622	6
722	7
822	8
922	9
1022	10
1122	11
1222	12
1322	13
1422	14
1522	15
1622	16
1722	17

• Pertes de charges (Pa)

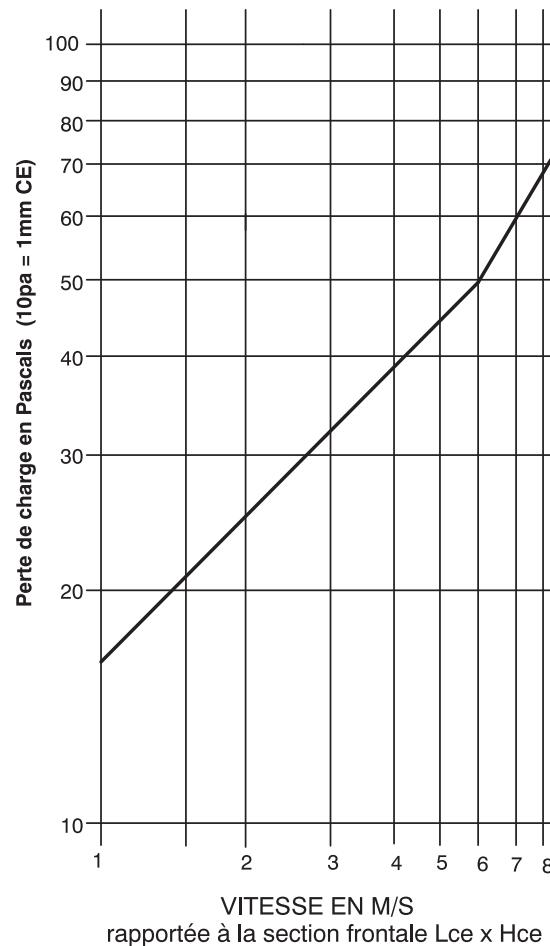

rapportée à la section frontale Lce x Hce