



**PANOL**


# NOTICE TECHNIQUE

PANOL S.A. - 44, Rue Pierre Curie - Z.I. Les Gâtines - 78370 PLAISIR - France

## GOR avec montage référence 27090


### Câblage du vérin électrique commandé par interrupteur inverseur

#### Exemple de câblage sur centrale « pluie »

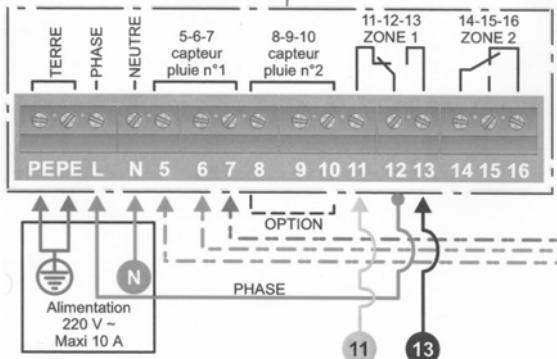


Vérin électrique

### Vue arrière GOR AVEC VERIN

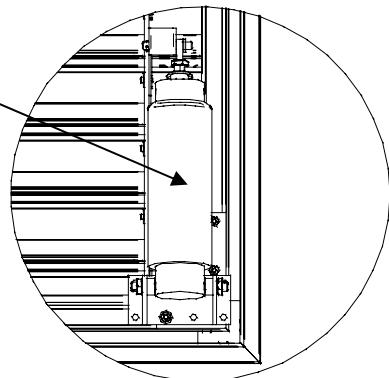

Coupe verticale GOR AVEC VERIN


### Vérin électrique 220V réf. 27075

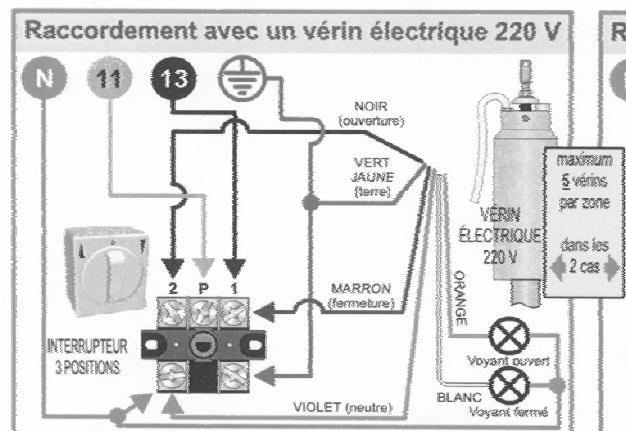



- Câble NOIR : ouverture vérin
- Câble VIOLET : neutre
- Câble ORANGE : témoin d'ouverture vérin
- Câble BLANC : témoin fermeture vérin
- Câble MARRON : fermeture vérin
- Câble VERT/JAUNE : terre

### Caractéristiques électriques :

Tension d'alimentation :	230 VAC
Fréquence :	50 Hz
Puissance :	200 VA
Consommation :	0.92 A
Température maximale d'utilisation :	60°C

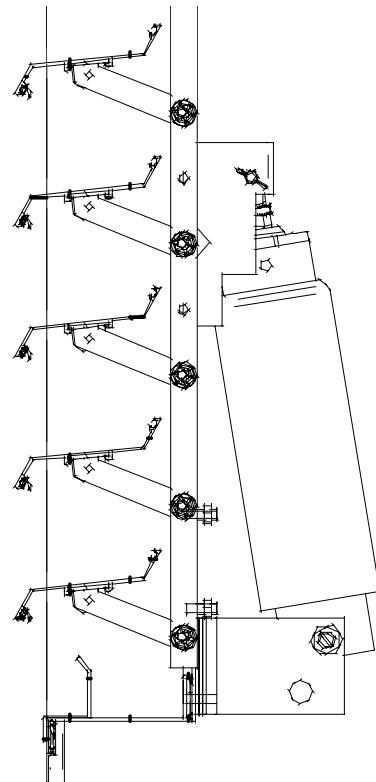

### Interrupteur inverseur réf. 27074

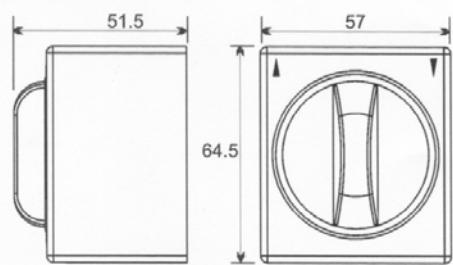

O = OUVERTURE  
F = FERMETURE  
N = NEUTRE  
P = PHASE  
T = TERRE